
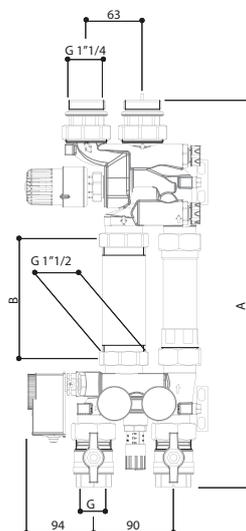


KALOA[®] *EasyMix*

Termoregolazione

Kaloa EasyMix

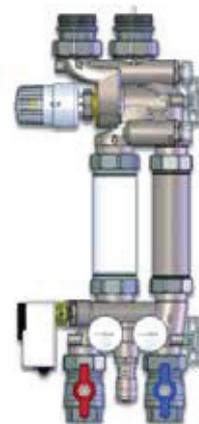

DATI TECNICI

Max portata primaria	l/h	2750
Max pressione operativa	bar	10
Max temperatura operativa	°C	120

INGOMBRI

	A	B	G
76150218	437	130	G1"
76150219	537	180	G1 1/4"

Kaloa EasyMix - Gruppo di miscelazione a punto fisso

Ogni gruppo è provvisto di:

- Valvola miscelatrice a pistone a 3 vie;
- Testa termostatica di regolazione per punto fisso;
- Valvole di bypass con regolazione manuale per i circuiti prima e dopo la

miscelatrice;

- Termometri per la visualizzazione delle temperature di mandata e ritorno;
- Valvola di bypass differenziale;
- Valvola unidirezionale;
- Valvole a sfera per l'intercettazione dei circuiti.

Art.	Descrizione	U.M.	Prezzo €/pz
76150218	Kaloa EasyMix - G 1" - interasse 130 mm	pz	712,00
76150219	Kaloa EasyMix - G 1 1/4" - interasse 180 mm	pz	1100,00